


Übung zur Vorlesung  
**Digitale Medien**

Hanna Schneider  
Ludwig-Maximilians-Universität München  
Wintersemester 2014/2015

# Frequenzraum

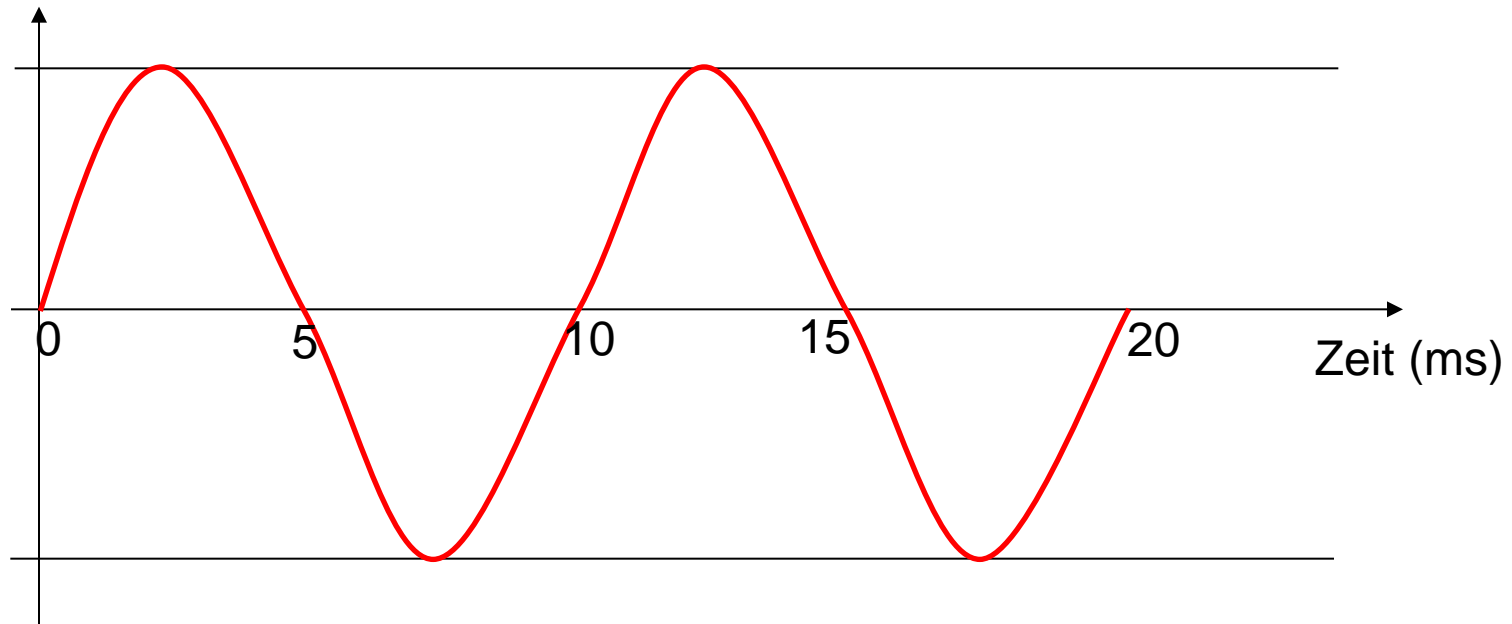


$$f = 1/T$$

$$T = 10\text{ms} = 0,01\text{s}$$

$$f = 1/0,01\text{s} = 100\text{ Hz}$$


# Frequenzraum

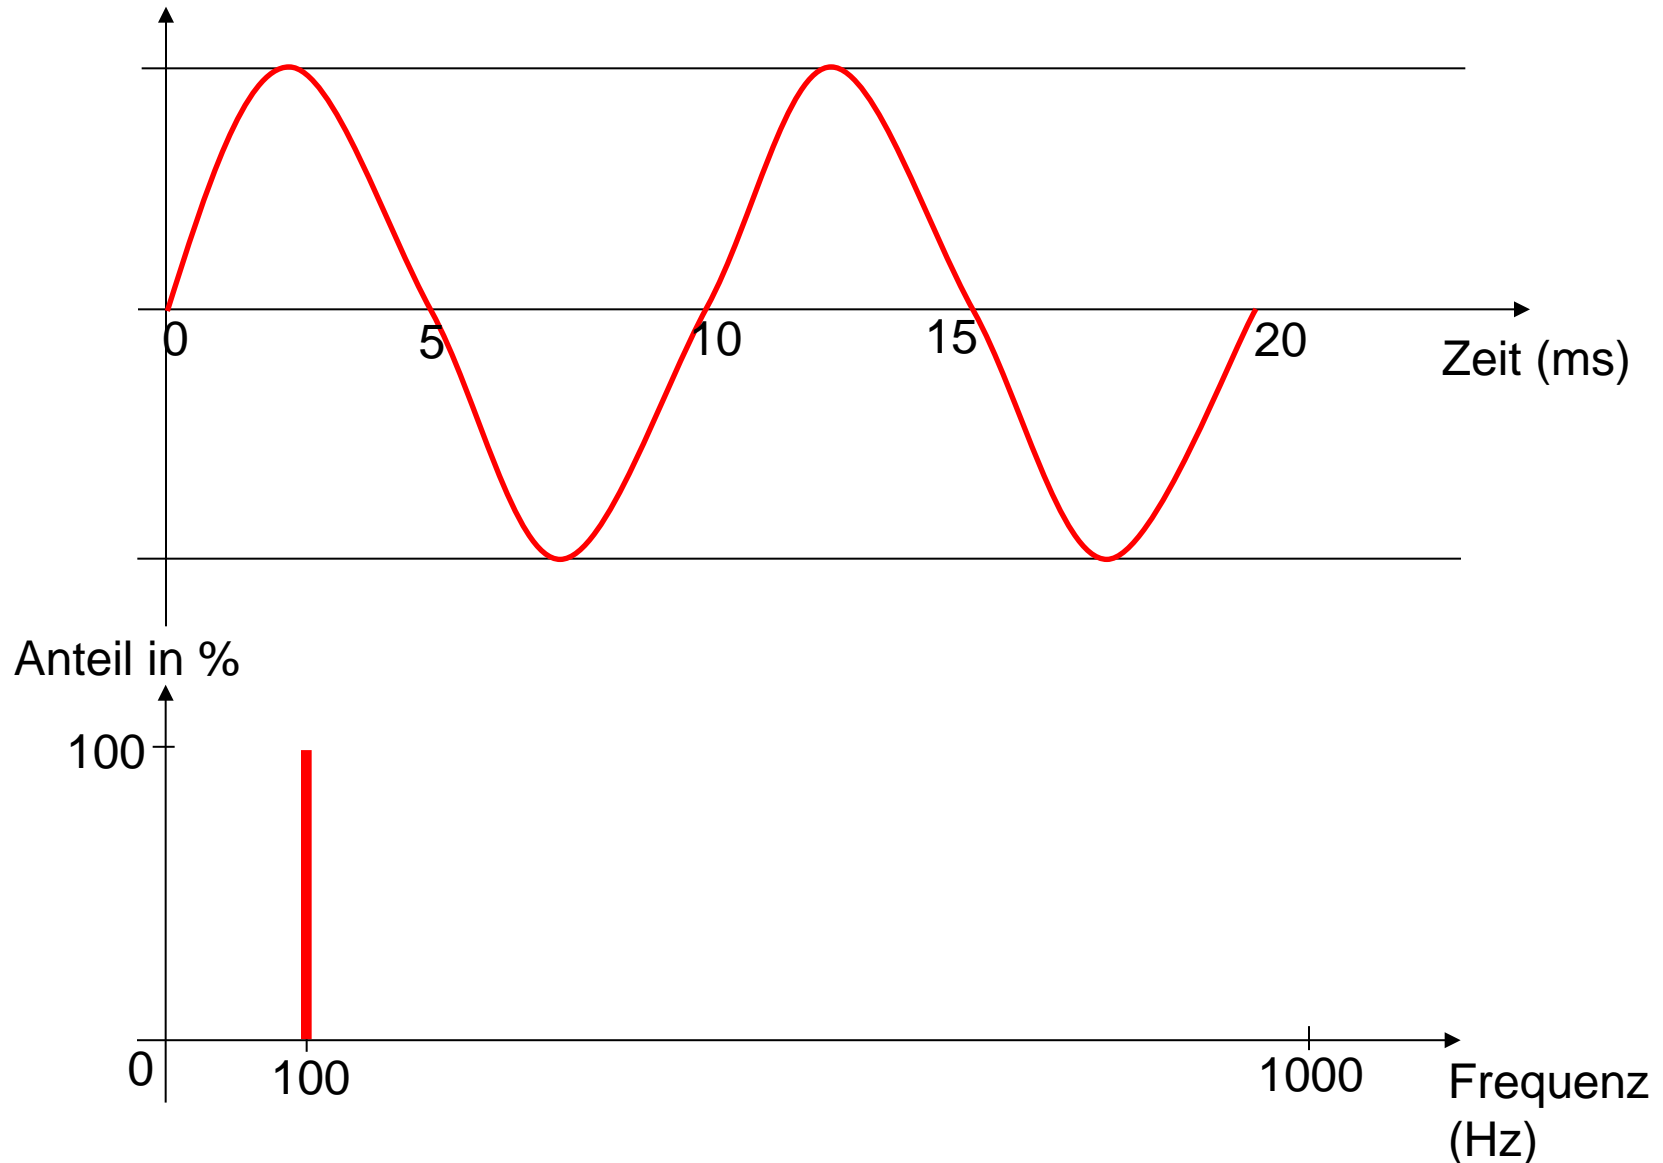


# Frequenzraum

Erstellen Sie einen Sinuston mit Audacity und schauen Sie sich dann den Frequenzraum an.

## Wellendarstellung

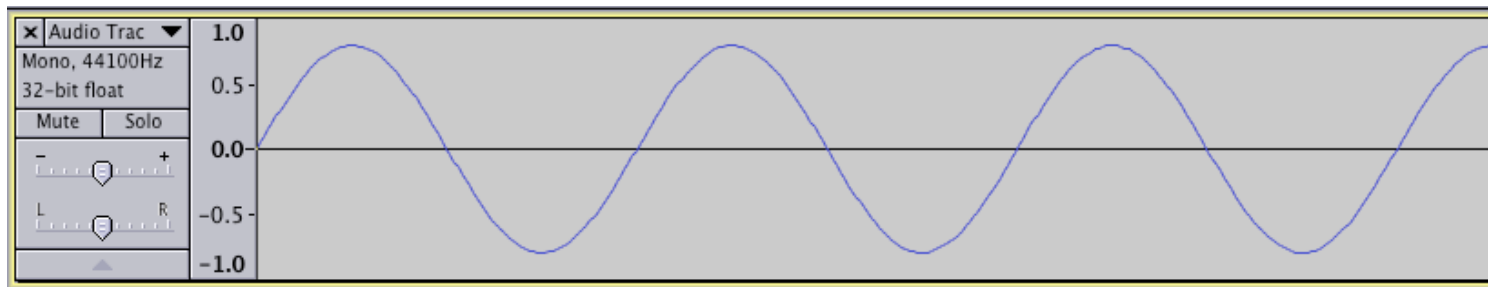


## Darstellung im Frequenzraum

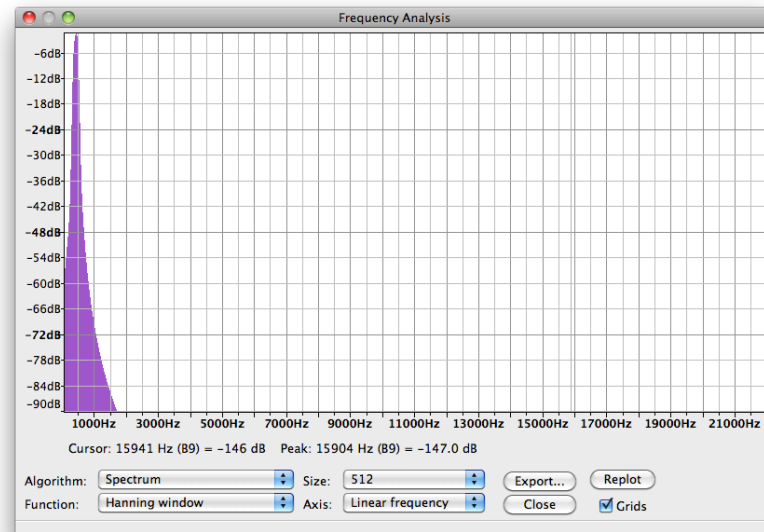

# Equalizer


Erlaubt einzelne Bereiche des Frequenzspektrums gezielt lauter oder leiser zu machen.

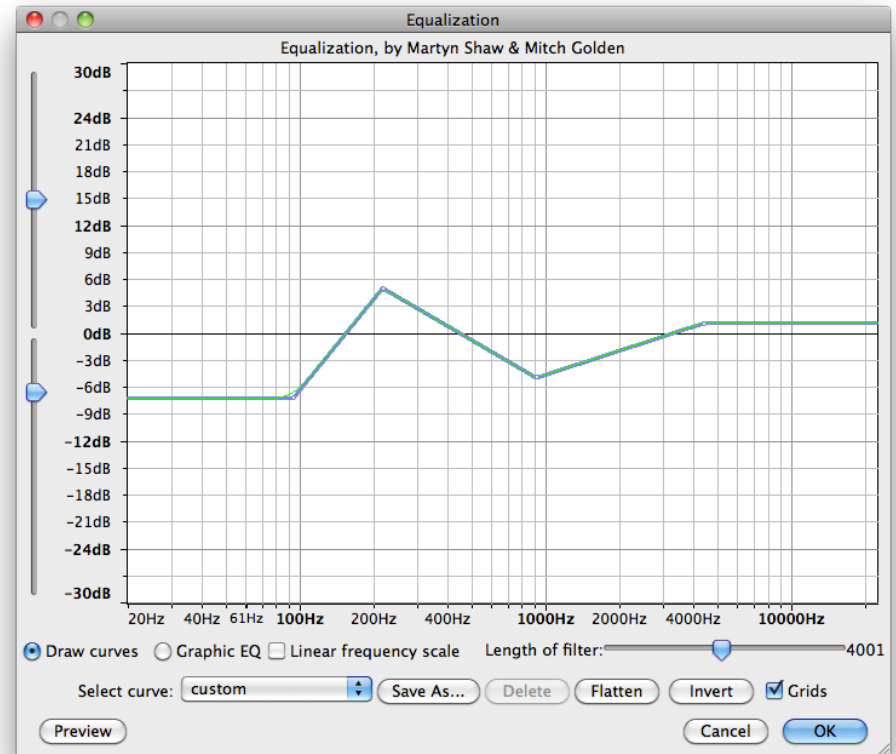

- Erstellen Sie 2 Spuren. Eine sollen einen tiefen und eine einen hohen Sinuston enthalten.
- Fügen Sie beide Spuren zusammen
- Entfernen Sie dann den tiefen Ton mit dem Equalizer

# Normalisieren

Bringt ein Tonsignal auf eine einheitliche Lautstärke.

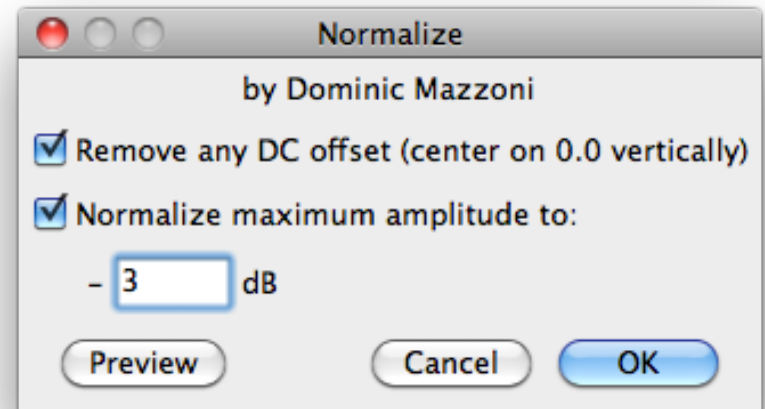




- Laden Sie die Datei weird\_tada.wav
- Normalisieren Sie das Tonsignal

# Kombination von Tonquellen

- Fügen Sie 2 neue Tonspuren ein
- Erzeugen Sie darin jeweils eine Sinusschwingung mit Amplitude 0,5
- Hören Sie sich die beiden Spuren einzeln und zusammen an
- Führen Sie beide Spuren zusammen
- Machen Sie den Mix rückgängig.
- Fügen Sie eine dritte Spur mit Sinuston mit einer Amplitude 0,5 ein
- Spielen Sie erneut alle Spuren ab
- Löschen Sie die neu erstellte Spur

# Kombination von Tonquellen


Addition von ähnlichen (kohärenten) Signalen führt zu einer Verstärkung der Amplitude.

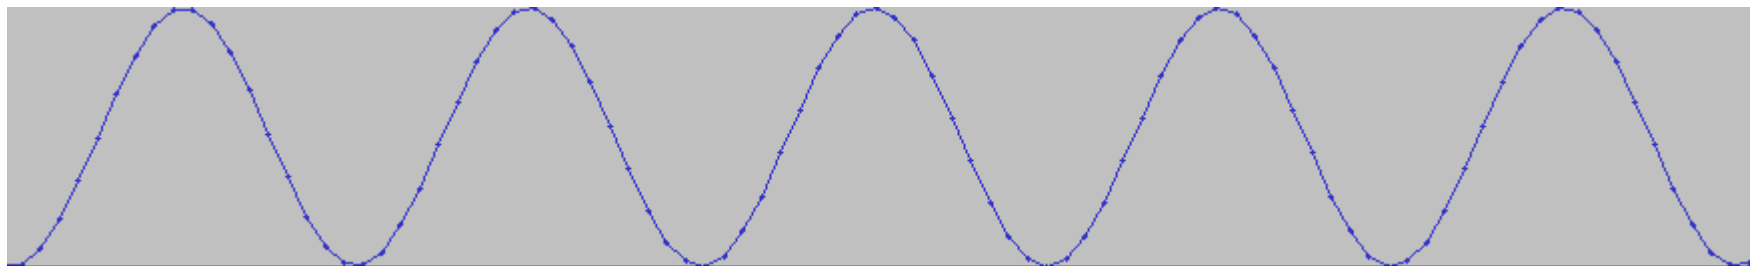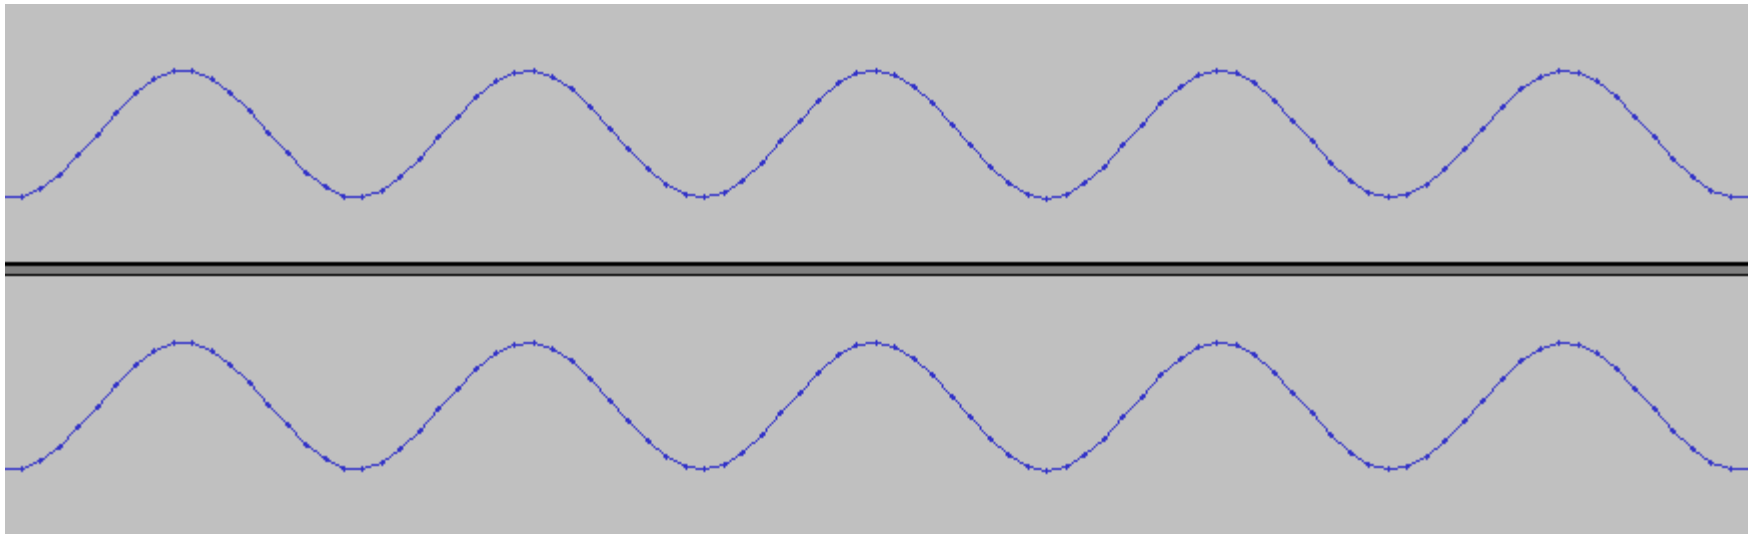



# Kombination von Tonquellen




- Stellen Sie sicher dass in Audacity nur die 2 ursprünglich erstellten Spuren enthalten sind
- Zoomen Sie soweit hinein , dass Sie die zweite Spur so verschieben können, dass sie genau phasenverschoben zur ersten Spur ist.

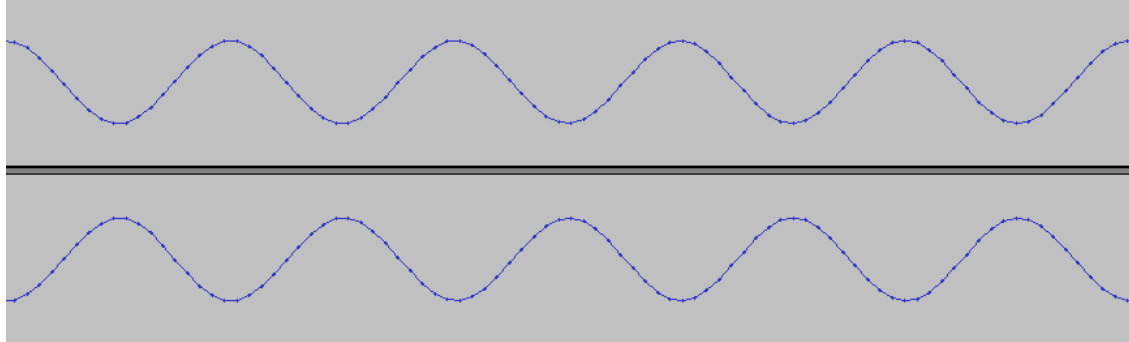

- Hören Sie sich das Ergebnis an.
- Führen Sie beide Spuren zusammen.

# Kombination von Tonquellen


Addition von zeitlich verschobenen Tonsignalen führt zu einer Reduzierung der Amplitude.

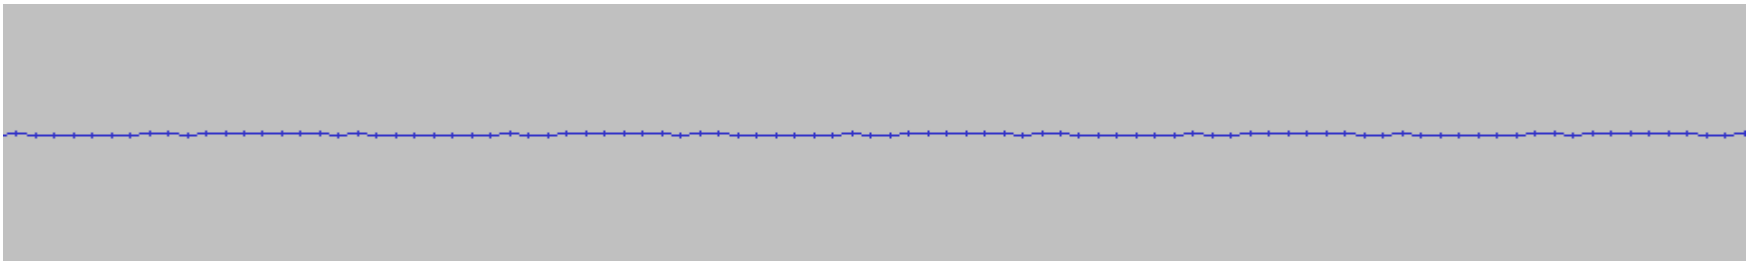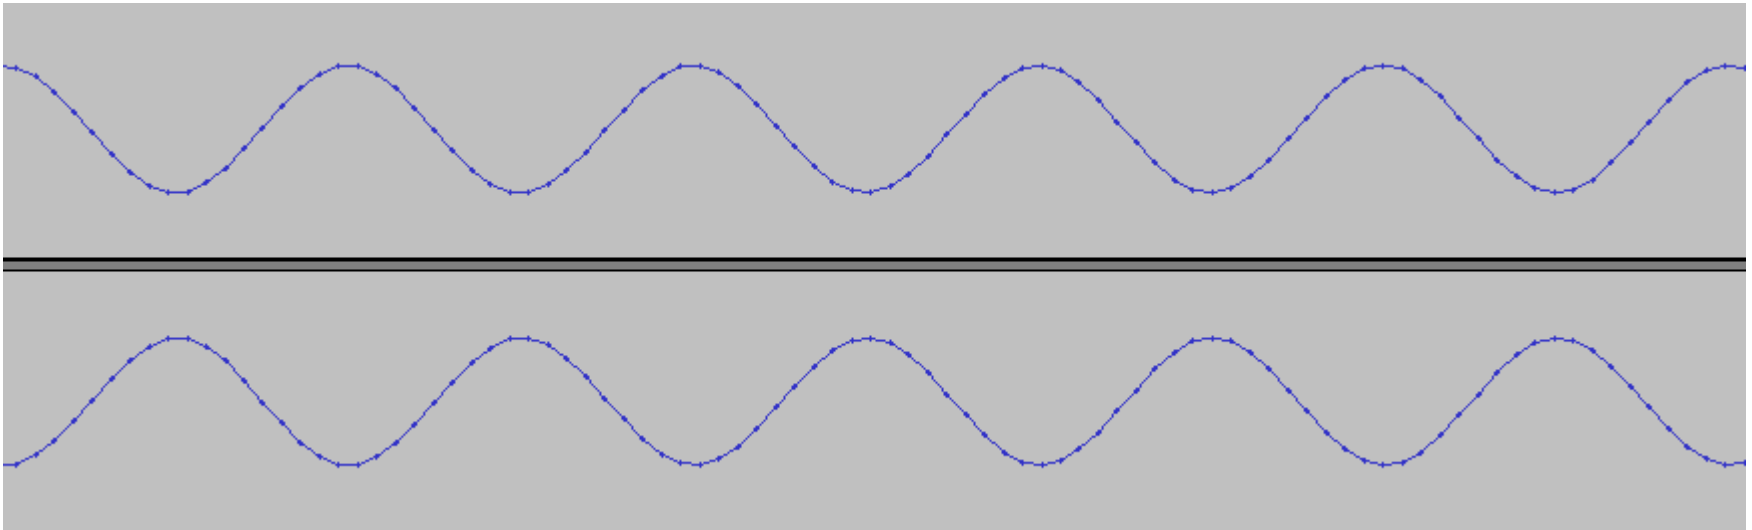

# Reparieren von Störungen

- Nehmen Sie ca. 3 Sekunden beliebiges Audio mit ihrem Mikrofon auf
- Erstellen Sie einen neuen Track und erzeugen Sie darin ein Störsignal
- Fügen Sie beide Spuren zusammen.

Tonspur mit Störung:

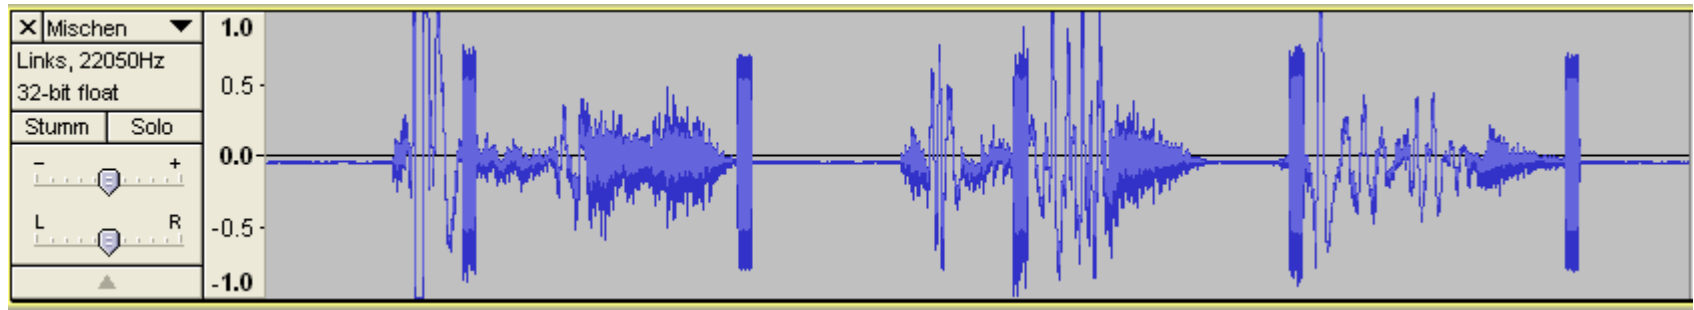

# Reparieren von Störungen

- Versuchen Sie nun die Störung aus der neuen Spur mit dem Zeichenwerkzeug zu entfernen.



Nahansicht der Störung:

